

ROZMITAL



Каталог

www.rozmital.com/ru

Дисковые косилки ■ Ворошилки ■ Валкообразователи
■ Универсальные машины ■ Пресс-подборщики

STROJÍRNY ROŽMITÁL

... У животных тоже есть свои мечты

Мы разрабатываем и производим кормозаготовительную технику, которая обеспечивает животных сочными и вкусными кормами их мечты, облегчает фермерам работу на лугах и экономит их средства.

Более 110 лет опыта

История марки ROZMITAL восходит к 1913 году. Начав с производства вентиляционного оборудования и электродвигателей, мы постепенно стали специалистами по сельскохозяйственной технике. Столетний опыт воплощается в каждой машине, покидающей наше производство.

Качество, подтверждённое сертификацией

Мы имеем международные сертификаты ISO 9001:2016 и ISO 3834-2:2022, подтверждающие высокий уровень нашей системы управления качеством и производственных процессов.

Разработка и производство под одной крышей

От проектирования до готового изделия — все ключевые компоненты машин мы разрабатываем и производим сами, включая запасные части. Это позволяет нам контролировать качество и скорость поставок.

Надёжность, проверенная клиентами

Доля рекламаций по машинам ROZMITAL составляет менее 1 %, что убедительно подтверждает высокое качество изготовления и долговременную надёжность нашей продукции.

Прочная конструкция для длительного срока службы

Мы используем только высококачественные материалы и проверенные конструктивные решения. Поэтому машины ROZMITAL известны своей прочностью, простотой обслуживания и способностью надёжно работать долгие годы даже в сложных условиях.

До 4 лет гарантии

На машины ROZMITAL мы стандартно предоставляем гарантию 3 года, которую по желанию можно продлить ещё на один год. Исключение составляют пресс-подборщики, на которые действует гарантия 2 года.

Надёжные партнёры для сотрудничества B2B

Помимо собственного производства кормозаготовительной техники, мы выпускаем продукцию на заказ для известных партнёров из различных отраслей.

Экспорт в 21 страну мира

Наши машины работают на четырёх континентах. Чешское качество нашло путь к клиентам от Европы до Австралии.



Где мы воплощаем мечты



Дисковые косилки



Высокая производительность, эффективная уборка

Мы разрабатываем и производим собственные дисковые косилки более 20 лет, и они успешно работают у тысяч клиентов. Косилочный брус — наша оригинальная разработка, рассчитанная на сложные условия эксплуатации.

Почему косилки ROZMITAL?



Прочные



Высокая эффективность работы



Длительный срок службы



Экономия на эксплуатации и сервисе



Равномерное скашивание лугов



Простое управление машиной

У коров тоже есть свои мечты,
- о сочном корме, скошенном равномерно и бережно!



Косилки ROZMITAL обеспечивают точный срез, бережно относятся к травостой и создают основу питательного корма, столь необходимого и корове, и её телёнку.

Косилочный брус собственного производства

ROZMITAL разработал и более 20 лет производит собственный косилочный брус для фронтальных косилок, задних боковых навесных косилок с центральной подвеской и косилочных комбинаций. Брус оснащён коваными зубчатыми колёсами из высокопрочного материала со шлифованными боковыми поверхностями зубьев. Он обеспечивает тихую работу, высокую прочность и длительный срок службы.

Лёгкое обслуживание и простой сервис

Машины разрабатываются с особым вниманием к простоте обслуживания. Косилочный брус приспособлен для сервисных работ так, чтобы можно было заменить отдельный корпус или зубчатые колёса между корпусами без демонтажа всего косилочного бруса.



Дисковые косилки ROZMITAL оснащены рядом технических решений, обеспечивающих их высокую производительность, надёжность и длительный срок службы.

Качественный срез без повреждения корма

Конструкция косилки позволяет плавно регулировать высоту скашивания в пределах от 4 до 8 см, обеспечивая чистоту и качество скошенного корма и защиту самого травостоя. Для более высокого среза можно использовать башмаки высокого скашивания, увеличивающие высоту на 2–5 см. Благодаря отличному копированию рельефа машина приспосабливается и к неровной поверхности без потери качества среза.

Гидропневматическая разгрузка

Базовая серия косилок с центральной подвеской бруса использует гидропневматическую разгрузку для точной и быстрой установки машины в оптимальное плавающее положение в зависимости от рельефа. Оператор удобно выполняет регулировку из кабины трактора, изменяя давление в гидравлическом контуре машины.

Транспортное положение

Гидравлическое складывание косилочной секции в транспортное положение обеспечивает быструю и удобную перевозку машины. Механическая блокировка секции при транспортировке предотвращает нежелательные колебания. Нижние пальцы трёхточечной навески машины можно переставлять в поперечном направлении. У отдельных моделей можно выбрать размер пальцев навески, что позволяет подключать машину к различным типам тракторов и сводит время подготовки к минимуму.

Быстросъёмное крепление ножей

Подавляющее большинство машин поставляется с быстросъёмным креплением ножей. Пружинная система крепления позволяет легко и быстро менять ножи непосредственно в поле без специального инструмента.

Безопасность на дорогах

Все машины марки ROZMITAL стандартно оснащены освещением и предупреждающими щитами, необходимыми для движения по дорогам общего пользования.

Предохранитель от столкновения

Для защиты косилочного бруса от повреждений при столкновении с препятствием задние навесные косилки оснащены предохранителем, который при срабатывании позволяет косилочной секции отклониться назад и увеличивает разгрузку бруса на поверхности почвы. Для возврата предохранителя в исходное положение достаточно кратковременно остановиться и подать трактор назад.

Выбор для каждого

В наличии облегчённые модели косилок, фронтальные косилки и косилочные комбинации. Подходящий вариант найдут и небольшой фермер, и крупное сельхозпредприятие.

Обработка скошенного корма

В ассортименте также есть косилки с пальцевым или вальцовым плющильным аппаратом. Пальцевый аппарат состоит из особо прочных пластиковых пальцев, которые при необходимости легко заменить. Вальцовый аппарат состоит из двух резиновых вальцов, нижний из которых приводной. Плющильные аппараты доступны для фронтальных дисковых косилок, задних боковых навесных косилок и косилочных комбинаций.



Пальцевый плющильный аппарат



Вальцовый плющильный аппарат

Дисковые косилки
- задние боковые навесные облегчённые
SD-20L ■ SD-24L ■ SD-28L



НОВИНКА



Лёгкие и прочные
косилки для
сложного рельефа

Облегчённые дисковые косилки ROZMITAL сочетают малую массу с простой, но прочной конструкцией, благодаря чему они идеальны для небольших тракторов и работы на холмистой местности.



Технические данные		SD-20L	SD-24L	SD-28L
Плющильный аппарат		нет	нет	нет
Максимальная рабочая ширина	м	2,03	2,38	2,8
Транспортная ширина	м	1,91	1,91	1,91
Транспортная высота*	м	2,86	3,21	3,61
Количество дисков	шт.	5	6	7
Количество ножей на диске	шт.	2	2	2
Размер ножей	мм	108x50x4	100x50x4	100x50x4
Быстросъёмное крепление ножей		нет	да	да
Высота стерни	мм	40-70	40-70	40-70
Максимальная производительность	га/ч.	2	2,3	2,7
Минимальная мощность трактора	кВт	30	38	42
Частота вращения ВОМ	об/мин.	540	540	540
Масса	кг	460	510	555

*Транспортная высота указана с учётом подъёма машины

Дисковые косилки
- задние боковые навесные облегчённые
SD-20L ■ SD-24L ■ SD-28L

Лёгкая конструкция

Малая масса позволяет агрегатировать машину даже с небольшими тракторами мощностью от 30 кВт (40 л.с.). Идеально для холмистой местности, небольших лугов и частых переездов.

Пружинная разгрузка

Пружинная система компенсирует неровности рельефа, защищает травостой и машину и обеспечивает равномерное копирование поверхности.

Брус с масляной ванной

Брус с числом дисков до 7 и закрытой масляной ванной обеспечивает тихую и плавную работу без сложного обслуживания.



Простое обслуживание

Небольшое количество подвижных деталей, удобный доступ к ножам и стандартизированные компоненты облегчают владельцу обслуживание и уход за машиной.

Простая и безопасная транспортировка

Гидравлическое складывание в транспортное положение, предупреждающие щитки, фонари и отражатели в стандартной комплектации обеспечивают быстрые переезды, в том числе по дорогам общего пользования.



Знаете ли вы?

Облегчённые задние боковые навесные косилки благодаря меньшей потребности в мощности могут работать даже с тракторами старых поколений? Это позволяет фермерам эффективно использовать свою технику без необходимости вкладывать средства в более мощные машины.



Дисковые косилки - задние боковые навесные

SD-260 ■ SD-300 ■ SD-300C ■ SD-300R ■ SD-340



Прочные и точные косилки для сложных условий

Все машины объединяют косилочный брус собственного производства, точный срез, отличное копирование рельефа, длительный срок службы и простое управление. Модели с плющильными аппаратами и без них легко справляются даже со сложными условиями.



НОВИНКА

Технические данные		SD-260	SD-300	SD-300C	SD-300R	SD-340
Плющильный аппарат		нет	нет	да/пальцевый	да/пальцевый	нет
Максимальная рабочая ширина	м	2,56	2,98	2,98	2,98	3,37
Транспортная ширина	м	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Транспортная высота*	м	3,3	3,64	3,64	3,69	3,99
Количество дисков	шт.	6	7	7	7	8
Количество ножей на диске	шт.	2	2	2	2	2
Размер ножей	мм	110x50x4	110x50x4	110x50x4	110x50x5	110x50x4
Быстросъёмное крепление ножей		да	да	да	да	да
Высота стерни	мм	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
Максимальная производительность	га/ч.	3,0	3,3	3,3	3,3	3,7
Минимальная мощность трактора	кВт	60	60	70	70	70
Частота вращения ВОМ	об/мин.	540	540	540	540	540
Масса	кг	730	780	1045	1150	830

*Транспортная высота указана с учётом подъёма машины.

Дисковые косилки - задние боковые навесные

SD-260 ■ SD-300 ■ SD-300C ■ SD-300R ■ SD-340



Отличное качество среза

Косилочный брус собственного производства для равномерного среза и оптимальной подготовки корма.

Центральная подвеска бруса

Для большей устойчивости машины при работе и отличного копирования рельефа.

Жёсткое соединение рамы и бруса

Двусторонняя подвеска бруса образует с рамой прочную конструкцию, устойчивую даже к высоким нагрузкам.

Гидропневматическая разгрузка

Простая настройка с помощью манометра для оптимального плавающего положения и копирования рельефа.

Компактная конструкция

Гидравлические элементы встроены в трёхточечную навеску для простого обслуживания.

Защита машины от перегрузки

С помощью предохранительной фрикционной муфты на карданном валу.

Регулируемый предохранитель от столкновения

При столкновении с препятствием брус отклоняется назад и вверх, защищая машину и трактор; чувствительность предохранителя регулируется.

Широкий ассортимент

Доступны модели с различной шириной захвата, без плющильного аппарата, с пальцевым или вальцовым плющильным аппаратом.



Знаете ли вы?

У моделей с вальцовым плющильным аппаратом можно вручную регулировать зазор между нижним и верхним неприводным вальцом либо полностью поднять верхний валец в крайнее верхнее положение, чтобы скошенный корм свободно проходил через косилку.



Дополнительное оборудование

- Дополнительные башмаки +20 и +50 из прочного материала hardox
- Возможность переоборудования для формирования одного валька шириной 1,8 м или 1,5 м (для модели SD-300)



Дисковые косилки - фронтальные

SC-301 ■ SC-301C ■ SC-301R



Точное скашивание, длительный срок службы и бережное отношение к травостою

Машины обеспечивают точный срез благодаря собственному косилочному брусу, длительный срок службы и отличное копирование рельефа.

Мы также предлагаем варианты с пальцевым или вальцовым плющильным аппаратом.



Технические данные		SC-301	SC-301C	SC-301R
Плющильный аппарат/тип		нет	да/пальцевый	да/вальцовый
Рабочая ширина	м	3,01	3,01	3,01
Транспортная ширина	м	2,88	2,88	2,88
Транспортная высота*	м	1,74	1,74	1,74
Количество дисков	шт.	7	7	7
Количество ножей на диске	шт.	2	2	2
Размер ножей	мм	110x50x4	110x50x4	100x50x4
Высота стерни	мм	40-80	40-80	40-80
Максимальная производительность	га/ч.	3,3	3,3	3,3
Минимальная мощность трактора	кВт	60	70	70
Частота вращения ВОМ	об/мин.	1000	1000	1000
Масса	кг	752	954	1097

*Транспортная высота указана с учётом подъёма машины.

Дисковые косилки - фронтальные

SC-301 ■ SC-301C ■ SC-301R



Отличное качество среза

Косилочный брус собственного производства для равномерного среза и оптимальной подготовки корма.

Пружинная разгрузка бруса

Простая настройка для оптимального плавающего положения и копирования рельефа.

Жёсткое соединение рамы и бруса

Двусторонняя подвеска бруса образует с рамой прочную конструкцию, устойчивую даже к высоким нагрузкам.

Компактная конструкция

Основная рама и система разгрузки расположены над косилочным брусом в центре тяжести машины, что обеспечивает эффективное копирование рельефа и одновременно создаёт дополнительную нагрузку на косилку при работе.

Поперечное копирование рельефа

Рабочий узел свободно закреплён на раме машины, что обеспечивает также поперечное копирование рельефа.

Широкий ассортимент

Доступны модели с пальцевым или вальцовым плющильным аппаратом.



Знаете ли вы?

Фронтальные и другие дисковые косилки ROZMITAL имеют встроенный непосредственно в машину отсек для запасных ножей? Поэтому фермер может держать всё необходимое под рукой.



Дополнительное оборудование

- Дополнительные башмаки +20 и +50 из прочного материала hardox
- Навесной треугольник для 3-точечной навески
- Удлинитель навесного треугольника 3-точечной навески
- Удлиненная версия откидных пластин для формирования валков шириной 1,5 м (для моделей SC-301C и SC-301R)



Дисковые косилки - косилочные комбинации

SM-820 ■ SM-820C



Максимальная производительность и комфорт при скашивании больших площадей

Косилочная комбинация имеет большую ширину захвата и обеспечивает высокую производительность — до 9 гектаров за час работы; кроме того, её можно сочетать с фронтальной моделью. Простое электрогидравлическое управление обеспечивает комфортную работу даже в течение длительных смен на больших площадях.



Технические данные		SM-820	SM-820C
Плющильный аппарат		нет	да/пальцевый
Максимальная рабочая ширина	м	8,2	8,2
Транспортная ширина	м	2,81	2,81
Транспортная высота*	м	3,99	3,99
Количество дисков	шт.	2x7	2x7
Количество ножей на диске	шт.	2	2
Размер ножей	мм	110x50x4	110x50x4
Высота стерни	мм	40-80	40-80
Максимальная производительность	га/ч.	9	9
Минимальная мощность трактора	кВт	100	120
Частота вращения ВОМ	об/мин.	1000	1000
Масса	кг	1595	2145

*Транспортная высота указана с учётом подъёма машины.

Дисковые косилки - косилочные комбинации

SM-820 ■ SM-820C



Отличное качество среза

Косилочный брус собственного производства для равномерного среза и оптимальной подготовки корма.

Центральная подвеска брусков

Для большей устойчивости машины при работе и отличного копирования рельефа обоими крыльями машины.

Жёсткое соединение рамы и бруса

Двусторонняя подвеска бруса образует с рамой прочную конструкцию, устойчивую даже к высоким нагрузкам.

Гидропневматическая разгрузка

Простая настройка с помощью манометра для оптимального плавающего положения и копирования рельефа.

Защита машины от перегрузки

С помощью предохранительной фрикционной муфты на карданном валу отдельно для каждой косилочной секции.

Регулируемый предохранитель от столкновения для обоих брусков

При столкновении с препятствием соответствующий брус отклоняется назад и вверх, защищая машину и трактор; чувствительность предохранителя регулируется.

Широкий ассортимент

Доступна также модель с пальцевым плющильным аппаратом.

Четыре опорные стойки в стандартной комплектации

Для безопасной стоянки машины в сложенном состоянии и экономии места.

Компактная конструкция

Гидравлические элементы встроены в трёхточечную навеску, что обеспечивает фермеру простоту обслуживания.

Простое управление

С помощью электрогидравлического распределителя можно управлять каждым брусом отдельно из кабины трактора.



Знаете ли вы?

При работе с косилочной комбинацией оператор управляет обоими косилочными брусками независимо из кабины трактора? Это удобно при скашивании прилегающих участков или объезде препятствий.



Дополнительное оборудование

- Дополнительные башмаки +20 и +50 из прочного материала hardox



Ворошилки кормов



Бережное ворошение для быстрого подвяливания корма

Ворошилки ROZMITAL обеспечивают равномерное распределение массы и её быстрое подвяливание. Благодаря простой и прочной конструкции, высокой устойчивости и небольшим затратам на обслуживание они служат надёжными помощниками в ежедневной работе в различных условиях — от небольших лугов до обширных травяных угодий.

Почему ворошилки ROZMITAL?

- Равномерное разбрасывание корма
- Широкий ассортимент
- Экономия на эксплуатации и сервисе
- Крюкообразные пальцы как дополнительное оборудование

У ослів тоже є свої мрії,
о сені, яке не затхне і збереже
смак свіжого луку!



Ворошилки ROZMITAL рівномірно
розподіляють корм для його швидкої сушки.



Отличное копирование рельефа

Ворошилки состоят из отдельных прочных коробчатых балок роторов. Каждая балка соединена с соседней горизонтальным шарниром. Во время работы отдельные балки свободно перемещаются относительно друг друга, копируя неровности рельефа, что положительно влияет на качество ворошения корма. Двойные шарниры привода машины позволяют без затруднений переводить её из рабочего положения в транспортное.

Крюкообразные пальцы

Крюкообразные пальцы как дополнительное оборудование можно использовать на ворошилках марки Rozmital с роторами диаметром 1,36 м. Они подходят для более бережного ворошения и работы у границ участков: благодаря двум положениям пальцев фермер может изменять направление разбрасывания. Форма пальцев и угол их крепления на луче также облегчают обход препятствий, обеспечивая более высокую защиту от повреждений по сравнению с традиционными прямыми пальцами.



Роторы, на которые можно положиться

Каждый ротор имеет шесть (модели «S» — семь) лучей с одним двойным сгребающим пальцем из качественной пружинной стали диаметром 10 мм для тщательного и надёжного ворошения даже на сложном рельефе.

Прочная конструкция привода ротора со сквозным шестигранным валом и размещением передач в балке обеспечивает длительный срок службы и надёжную работу ворошилок даже в сложных условиях.

Быстрое подвяливание корма

У отдельных моделей интенсивность разбрасывания корма за машиной можно изменять регулировкой высоты держателя ходовых колёс. Всего доступно пять положений.

Ещё один способ изменить интенсивность разбрасывания — использовать крюкообразные пальцы (по заказу): их форма и два положения регулировки влияют на разбрасывание корма за машиной.

Широкий ассортимент и различные ширины захвата

В ассортименте ворошилок ROZMITAL каждый найдёт подходящую модель — от небольшого фермера до крупного сельхозпредприятия; доступны 2-, 4-, 6-, 8- и 10-роторные машины с шириной захвата от 2,7 до 11,1 м.

Регулируемое боковое разбрасывание

Ворошилки ROZMITAL позволяют отбрасывать скошенный корм в сторону от края участка. Для этого используется боковой защитный экран либо механический или гидравлический поворот ходовых колёс. Ещё один вариант — изменение геометрии пальца относительно оси вращения ротора.

Устойчивость и прочность

Амортизационные тяги между трёхточечной навеской и рамой сводят к минимуму колебания и смещение машины на склоне при работе, а также автоматически стабилизируют её в транспортном положении.

Какую ворошилку выбрать для определённой рабочей ширины косилки?

Рабочая ширина косилки ROZMITAL

Облегчённые варианты								
	2,00 m	2,40 m	2,80 m	2,60 m	3,00 m	3,40 m	8,20 m	
Подходящая ворошилка	OZ-1110							
	OZ-908							
	OZ-776S							
	OZ-676							
	OZ-524S							
	OZ-454							
	OZ-272							

Ворошилки - двухроторные

OZ-272



Лёгкая, простая, но производительная

Модель OZ-272 — идеальный выбор для небольших ферм или лугов с ограниченным пространством. Её рабочая ширина 2,7 м позволяет фермеру обрабатывать небольшие участки без компромиссов в качестве разбрасывания.



Технические данные		OZ-272
Тип		навесной
Рабочая ширина	м	2,7
Транспортная ширина	м	2,99
Транспортная высота*	м	1,68
Количество роторов	шт.	2
Количество лучей на роторе	шт.	6
Количество двойных пальцев на луче	шт.	1
Диаметр ротора	м	1,72
Частота вращения ВОМ	об/мин	540
Шины под ротором / размер		16x6,5 - 8
Максимальная производительность	га/ч.	3,1
Минимальная мощность трактора	кВт	25
Масса	кг	261

*Транспортная высота указана с учётом подъёма машины.

Рабочая ширина 2,7 м

Оптимальный размер для небольших площадей и холмистой местности.

Простая конструкция

Простое управление и обслуживание, минимум подвижных деталей.

Ходовые колёса 16×6,5 в стандартной комплектации

Устойчивая работа даже на неровной поверхности.

Стабилизирующие распорки

Повышают жёсткость машины, препятствуют её нежелательному смещению при работе, например на склонах, и одновременно стабилизируют её при транспортировке.

Компактные размеры

Простое хранение и перемещение без больших затрат, подходит и для небольших тракторов.

Ворошилки - четырёхроторные

OZ-454 ■ OZ-524S



OZ-524S



Компактные и производительные машины

Четырёхроторные модели рассчитаны на ежедневную эксплуатацию и равномерное разбрасывание корма даже на неровных участках. Они отличаются простотой управления, длительным сроком службы и возможностью выбора конфигурации под потребности фермера. Обе модели имеют ручную регулировку бокового разбрасывания (рычагом под роторами).



OZ-454

Технические данные	OZ-454	OZ-524S
Тип	навесной	навесной
Рабочая ширина	м 4,5	5,2
Транспортная ширина	м 2,64	2,98
Транспортная высота*	м 2,73	3,1
Количество роторов	шт. 4	4
Количество лучей на роторе	шт. 6	7
Количество двойных пальцев на луче	шт. 1	1
Диаметр ротора	м 1,36	1,72
Частота вращения ВОМ	об/мин 540	540
Шины под ротором / размер	16x6,5 - 8	16x6,5 - 8
Максимальная рабочая ширина	м 4,5	5,2
Максимальная производительность	га/ч. 5,2	6
Минимальная мощность трактора	кВт 35	35
Масса	кг 555	599

*Транспортная высота указана с учётом подъёма машины.

Прочная и устойчивая конструкция

Для длительного срока службы даже при интенсивной эксплуатации.

Гидравлическое складывание крыльев с автоматической фиксацией

Для быстрого перехода из рабочего положения в транспортное.

Отличное копирование рельефа

Благодаря свободной подвеске отдельных роторов и использованию ходовых колёс.

Роторы с семью лучами

Модель OZ-524S имеет роторы большего диаметра с семью лучами на каждом роторе для более равномерного разбрасывания корма и повышения качества ворошения. У модели можно регулировать положение колёс под роторами и тем самым изменять направление разбрасывания корма.

Дополнительное оборудование

- Крюкообразные пальцы (для модели OZ-454)



Ворошилки - шестироторные

OZ-676 ■ OZ-676H ■ OZ-776S

OZ-676



Идеальный выбор для средних и крупных ферм

Благодаря рабочей ширине 6,7 или 7,7 м и прочной конструкции эти ворошилки быстро и равномерно разбрасывают корм даже на больших площадях.



OZ-776S

Технические данные		OZ-676	OZ-676H	OZ-776S
Тип		навесной	навесной	навесной
Рабочая ширина	м	6,7	6,7	7,7
Транспортная ширина	м	2,64	2,64	2,98
Транспортная высота*	м	3,8	3,8	3,98
Количество роторов	шт.	6	6	6
Количество лучей на роторе	шт.	6	6	7
Диаметр ротора	м	1,36	1,36	1,72
Количество двойных пальцев на луче	шт.	1	1	1
Частота вращения ВОМ	об/мин	540	540	540
Шины под ротором / размер		16x6,5 - 8	16x6,5 - 8	16x6,5 - 8
Максимальная производительность	га/ч.	7,7	7,7	8,8
Минимальная мощность трактора	кВт	45	45	55
Масса	кг	795	798	935

*Транспортная высота указана с учётом подъёма машины.

Ворошилки - шестироторные

OZ-676 ■ OZ-676H ■ OZ-776S



Большая рабочая ширина

Ширина захвата 6,7 м и 7,7 м обеспечивает более высокую производительность при меньшем количестве проходов по лугу.

Роторы с семью лучами (OZ-776S)

Для более равномерного разбрасывания и бережного обращения с массой.

Ручная или гидравлическая регулировка бокового разбрасывания

OZ-676 с ручной регулировкой и OZ-676H с гидравлической регулировкой положения колёс под роторами и удобным управлением из кабины.

Устойчивость и безопасная транспортировка

Амортизационные тяги и автоматическая фиксация крыльев при складывании обеспечивают спокойный ход даже при переездах.

Точное копирование рельефа


Благодаря свободной подвеске отдельных роторов, использованию ходовых колёс и копирующего колеса.

Прочная конструкция

Массивная рама и прочные рабочие пальцы выдерживают длительные нагрузки в тяжёлых условиях.

Регулируемый наклон вперёд

У модели OZ-676H с помощью регулируемого держателя ходовых колёс можно установить наклон машины вперёд в 5 положениях. Это позволяет точно регулировать интенсивность разбрасывания корма за машиной.



OZ-776S



OZ-676H



OZ-676



OZ-676



OZ-676



OZ-676



OZ-676

Знаете ли вы?

Использование ворошилок утром, когда есть роса, помогает снизить потери листьев нежных кормовых культур на треть? Осёл и другие животные зимой поблагодарят вас за питательный и сочный корм.

Дополнительное оборудование

- Крюкообразные пальцы (для моделей OZ-676 и OZ-676H)
- Копирующее колесо
- Комплект для работы на разворотной полосе
- Задняя опорная стойка



Ворошилки - восьмироторные

OZ-908



Максимальная производительность, равномерное разбрасывание

OZ-908 — самая большая навесная ворошилка в ассортименте ROZMITAL с рабочей шириной 9 метров. Она предназначена для средних и крупных предприятий, которым нужна эффективная машина для быстрого ворошения кормов. Производительность до 10 га/ч позволяет сократить количество проходов по лугу, экономить время, беречь почву и повышать качество готового корма.



Технические данные		OZ-908
Тип		навесной
Рабочая ширина	м	9
Транспортная ширина	м	2,99
Транспортная высота*	м	3,99
Количество роторов	шт.	8
Количество лучей на роторе	шт.	6
Количество двойных пальцев на луче	шт.	1
Диаметр ротора	м	1,36
Частота вращения ВОМ	об/мин	540
Шины под ротором / размер		16x6,5 - 8
Максимальная производительность	га/ч.	10,2
Минимальная мощность трактора	кВт	71
Масса	кг	1320

*Транспортная высота указана с учётом подъёма машины.

Ворошилки - восьмироторные

OZ-908



Большая рабочая ширина 9 м

Максимальная производительность при простой конструкции и хорошей манёвренности.

Восемь роторов диаметром 1,36 м

Каждый ротор с шестью лучами и пружинными двойными пальцами обеспечивает равномерное разбрасывание и качественную аэрацию корма.

Прочная рама и устойчивое шасси

Колёса 16x6,5 8, сдвоенные на центральных роторах для лучшего распределения нагрузки и большей устойчивости при работе и транспортировке.

Гидравлическое складывание и амортизационные тяги

Быстрый переход в транспортное положение, стабилизация машины при движении и работе на склонах.

Ворошение у границы участка с откидным защитным экраном

Сводит к минимуму потери корма и предотвращает его выброс за пределы обрабатываемой площади.



Знаете ли вы?

По мере увеличения среднего размера ферм в Европе растут значение и спрос на эту машину. Фермеры ценят её простую прочную конструкцию и ширину захвата, позволяющую выполнять работу быстро и эффективно.

Дополнительное оборудование

- Крюкообразные пальцы
- Копирующее колесо
- Боковой защитный экран
- Комплект для работы на разворотной полосе



Ворошилки - десятироторные

OZ-1110



Максимальная
ширина захвата и
производительность
для крупных
предприятий

OZ-1110 — самая большая ворошилка в ассортименте ROZMITAL с рабочей шириной 11,2 метра. Благодаря десяти роторам она обеспечивает превосходную производительность, идеально подходящую для крупных ферм и предприятий с высокими требованиями к скорости ворошения и равномерной аэрации корма.



Технические данные			OZ-1110
Тип			прицепной
Рабочая ширина	м		11,2
Транспортная ширина	м		2,99
Транспортная высота	м		3,99
Количество роторов	шт.		10
Количество лучей на роторе	шт.		6
Количество двойных пальцев на луче	шт.		1
Диаметр ротора	м		1,36
Частота вращения ВОМ	об/мин		540
Шины под ротором / размер			16x6,5 - 8
Транспортные шины			215/65 - 15
Максимальная производительность	га/ч.		12,3
Минимальная мощность трактора	кВт		60
Масса	кг		1850

Ворошилки - десятироторные

OZ-1110

Рабочая ширина 11,2 м

Самая большая модель марки ROZMITAL для больших площадей и интенсивной эксплуатации.

Десять рабочих роторов

Равномерное разбрасывание корма и высокая эффективность даже при повышенной рабочей скорости.

Гидравлически складываемое
транспортное шасси

Обеспечивает безопасную транспортировку машины, распределяет массу и повышает устойчивость. Машину можно агрегатировать с более лёгкими тракторами.

Компактное складывание
крайних крыльев

Экономия места при хранении и безопасная транспортировка по дорогам.

Прочная конструкция
и стабилизирующие тяги

Длительный срок службы, устойчивость к скручиванию и спокойный ход даже на неровной местности.

Отличное копирование рельефа

Адаптация к неровностям обеспечивает чистое разбрасывание и защиту травостоя.



Знаете ли вы?

Благодаря распределению общей массы между большим числом роторов OZ-1110 создаёт меньшую точечную нагрузку на почву, чем небольшие ворошилки с меньшим количеством роторов. Эта крупная ворошилка бережнее работает на мягких лугах и снижает риск уплотнения почвы.

Дополнительное
оборудование

- Крюкообразные пальцы



Валкообразователи кормов

Эффективные, точные, надёжные

Валкообразователи ROZMITAL обеспечивают чистый сбор корма в любых положениях и на любом рельефе благодаря прочной конструкции, продуманному редуктору и отличному копированию рельефа. Идеальны для небольших и крупных предприятий, которым нужна максимальная эффективность.

Почему валкообразователи ROZMITAL?

- | | |
|---|---|
|  Прочные и устойчивые |  Надёжные оригинальные роторы ROZMITAL |
|  Длительный срок службы |  Точное копирование рельефа |
|  Регулируемая ширина валка |  Широкий ассортимент |

У козлов тоже есть свои мечты
о том, чтобы ни один сочный стебель
не остался на лугу!



Валкообразователи ROZMITAL не оставят ни одного стебля без дела.



Оригинальные роторы ROZMITAL

Закрытый редуктор с масляной ванной обеспечивает тихую работу и низкий износ внутренних компонентов.

Оригинальное решение — установка шестерни на подшипниках качения, что повышает надёжность и срок службы зубчатого зацепления вне ротора.

Внутри ротора, в пространстве кулачкового механизма, находится настоящее масло, а не жидкая или консистентная смазка. При необходимости масло можно слить и заменить новым, как в редукторе.

Ширина валка в соответствии с потребностями фермера

Почти все двухроторные модели позволяют механически или гидравлически регулировать рабочую ширину и тем самым ширину формируемого валка.



Широкий выбор моделей и ширин захвата

Ассортимент включает навесные и прицепные машины с рабочей шириной от 3,6 до 13,4 м. Доступны одно- и двухроторные модели, причём двухроторные делятся на машины с центральным и боковым формированием валка.

Большие валкообразователи и для тракторов с меньшей мощностью

Благодаря продуманной конструкции рамы и оптимизированной массе даже крупные модели валкообразователей удобны в управлении и подходят для тракторов нижнего среднего класса. Самую тяжёлую модель SP-962H можно агрегатировать с трактором мощностью от 55 кВт/75 л.с.

Прочный и устойчивый ротор

Корпус ротора имеет большой диаметр, обеспечивающий достаточное расстояние между опорами сгребющего луча в роторе. Это определяет его надёжность и длительный срок службы.



Отличное копирование рельефа

Роторы могут копировать рельеф в продольном и поперечном направлениях; каждый защищён предохранительной муфтой.

Различные типы шасси и передние копирующие колёса обеспечивают точное копирование рельефа.

Стабилизация при работе и транспортировке

Амортизационные тяги препятствуют смещению машин на склоне и стабилизируют их в транспортном положении.

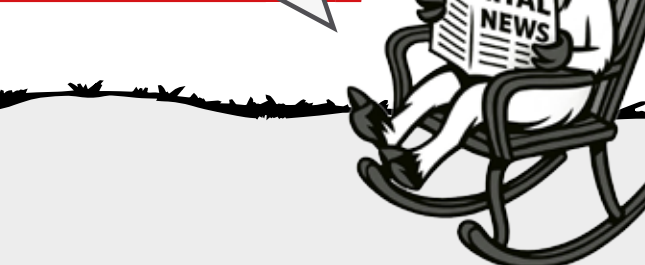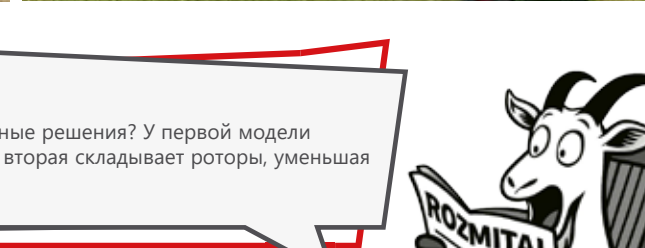

Знаете ли вы?

Модели SP-1352 и SP-962H имеют уникальные конструктивные решения? У первой модели можно выбирать формирование одного или двух валков, а вторая складывает роторы, уменьшая свою транспортную высоту.

Простая транспортировка

Двухроторные валкообразователи гидравлически складываются в транспортное положение и оснащены управляемой задней осью для облегчения маневрирования, например на разворотных полосах или при транспортировке.

Безопасность прежде всего

Предупреждающие щитки и освещение в стандартной комплектации.

Низкие затраты на обслуживание

Закрытый корпус с масляной ванной без необходимости частой смазки, удобный доступ к ключевым узлам.

Эффективность на разворотных полосах

Роторы валкообразователей ROZMITAL можно легко приподнимать во время работы.

Простое управление

Однороторные машины полностью механические, за исключением SB-4941 с гидравлически управляемым шасси. Двухроторные машины всегда имеют гидравлический контур для перевода машины в транспортное/рабочее положение и механический предохранитель от падения роторов из транспортного положения. Рабочая высота ротора у всех моделей регулируется механически.

Прочная конструкция

Длительный срок службы и низкие затраты на обслуживание.

Валкообразователи - **однороторные**

SB-3621 ■ SB-3921 ■ SB-4231 ■ SB-4631 ■ SB-4941

SB-4231



Простые, надежные и эффективные

Однороторные валкообразователи - это компактные машины с рабочей шириной от 3,6 до 4,9 метра. Они отличаются простой конструкцией, легкостью в управлении и надежной работой при формировании равномерного валка. Эти машины являются идеальным выбором для фермеров, которые ищут неприхотливую технику с высоким качеством работы и минимальными требованиями к обслуживанию.



SB-4631

Технические данные		SB-3621	SB-3921	SB-4231	SB-4631	SB-4941
Тип		навесной	навесной	навесной	навесной	прицепной
Максимальная рабочая ширина	м	3,6	3,9	4,2	4,6	4,9
Транспортная ширина	м	1,68	1,81	1,81	1,85	2,64
Транспортная высота*	м	2,45	2,85	2,85	3,05	1,85
Длина машины	м	2,4	2,8	2,8	2,8	4,4
Диаметр ротора	м	2,95	3,12	3,36	3,76	3,98
Количество роторов	шт.	1	1	1	1	1
Количество лучей на роторе	шт.	8	10	10	10	13
Количество двойных пальцев на луче	шт.	3	3	4	4	4
Шины под ротором / размер		2 / 16x6,5 - 8	2 / 16x6,5 - 8	4 / 16x6,5 - 8	4/16x6,5-8	6/18,5x8,5-8
Минимальная мощность трактора	кВт	30	30	35	45	30
Максимальная производительность	га/ч.	3,7	4	4,3	4,7	5
Частота вращения ВОМ	об/мин	540	540	540	540	540
Масса	кг	445	555	620	635	885

*Транспортная высота указана с учётом подъёма машины.

Валкообразователи - **однороторные**

SB-3621 ■ SB-3921 ■ SB-4231 ■ SB-4631 ■ SB-4941



Рабочая ширина 3,6–4,9 м

Пять моделей полностью покрывают потребности небольших и средних ферм и предприятий.

Навесные и прицепной варианты

За исключением SB-4941, однороторные валкообразователи являются навесными машинами. SB-4941 — прицепная модель с гидравлически управляемым шасси.

Ротор с 8–13 лучами

В зависимости от рабочей ширины модели отличаются диаметром ротора и, соответственно, количеством лучей для равномерного сгребания и чистого валка.

Предохранительная муфта в приводе

Защищает машину от резкой нагрузки или контакта с препятствием, повышая безопасность и срок службы.

Шасси для устойчивости и отличного копирования рельефа

Самая маленькая модель SB-3621 имеет двухколёсное шасси; начиная с SB-3921 машины стандартно оснащаются tandemным шасси. Копирование рельефа можно улучшить с помощью передних копирующих колёс (дополнительное оборудование).

Амортизационные тяги (у навесных моделей)

Стабилизируют машину при работе и препятствуют боковому смещению, например на склонах. При транспортировке предотвращают раскачивание машины.



SB-3621



SB-3921




SB-4941

Знаете ли вы?

Самый большой однороторный валкообразователь SB-4941 благодаря ширине захвата почти 5 м применяется и на крупных фермах, поскольку при проходах в обоих направлениях сгребает полосу шириной до 9,8 м? Кроме того, он имеет уникальную конструкцию с гидравлически управляемым шасси, которое используется и при транспортировке, и в работе для эффективного копирования рельефа.

Дополнительное оборудование

- Переднее копирующее колесо (для навесных моделей SB-3621, SB-3921, SB-4231, SB-4631)
- Тяговая планка (для модели SB-4941)

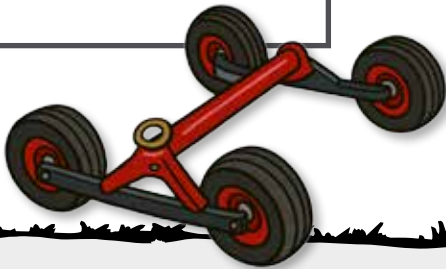

Валкообразователи
- двухроторные - с центральным валкомряду
SP-682D ■ SP-772D ■ SP-852H ■ SP962H

SP-682D




Технические данные		SP-682D
Максимальная рабочая ширина	м	6,8
Транспортная ширина	м	2,83
Длина машины	м	6,17
Транспортная высота со снятыми держателями пальцев	м	3,52
Транспортная высота без снятия держателей пальцев*	м	4,39
Диаметр ротора	м	3,36
Количество роторов	шт.	2
Количество лучей на роторе	шт.	10
Количество двойных пальцев на луче	шт.	4
Шины на ротор: количество / размер	3 / 16x6,5 - 8	
Транспортные шины	225/65-16	
Минимальная мощность трактора	кВт	45
Частота вращения ВОМ	об/мин	540
Максимальная производительность	га/ч.	7
Масса	кг	1995

* При движении по дорогам общего пользования необходимо демонтировать держатели пальцев и разместить их на креплениях!

Надёжная машина
для средних ферм

SP-682D — самый маленький двухроторный валкообразователь ROZMITAL. Он имеет фиксированную рабочую ширину 6,8 метра (фиксированная ширина валка 1,2 м), поэтому идеально подходит для средних ферм.



Равномерный валок


Два ротора с 10 лучами и 4 двойными пальцами формируют компактный центральный валок шириной 1,2 м.

Отличное копирование
рельефа

Свободная подвеска роторов, шасси и копирующие колёса перед роторами обеспечивают точное копирование рельефа в продольном и поперечном направлениях.

Дополнительное
оборудование

- Тандемное шасси

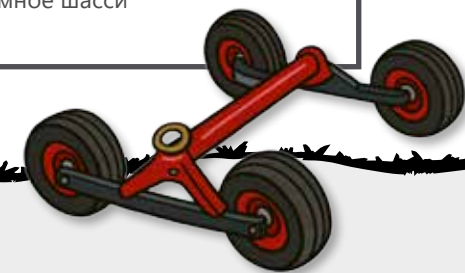

Валкообразователи
- двухроторные - с центральным валкомряду
SP-682D ■ SP-772D ■ SP-852H ■ SP-962H

SP-772D




Технические данные		SP-772D
Максимальная рабочая ширина	м	7,7
Транспортная ширина	м	2,83
Длина машины	м	6,17
Транспортная высота со снятыми держателями пальцев	м	3,5 / 3,72 / 3,94*
Транспортная высота без снятия держателей пальцев**	м	4,37 / 4,59 / 4,81
Диаметр ротора	м	3,36
Количество роторов	шт.	2
Количество лучей на роторе	шт.	10
Количество двойных пальцев на луче	шт.	4
Шины на ротор: количество / размер	3 / 16x6,5 - 8	
Транспортные шины	225/65-16	
Минимальная мощность трактора	кВт	45
Частота вращения ВОМ	об/мин	540
Максимальная производительность	га/ч.	7
Масса	кг	2 025

* В зависимости от установленной рабочей ширины машины.

** При движении по дорогам общего пользования необходимо демонтировать держатели пальцев и разместить их на креплениях!

Ступенчато
регулируемая
рабочая ширина

SP-772D — двухроторный валкообразователь с центральным валком и ступенчатой регулировкой рабочей ширины от 6,8 до 7,7 метра. Производительность 7,6 га делает его подходящим для всех задач, требующих гибкой производительности с учётом размеров участков и различных условий.



Ступенчатая регулировка
рабочей ширины и ширины
валка

Механическая перестановка на 6,8 м, 7,25 м или 7,7 м; ширина валка 1,2, 1,65 или 2,1 м по необходимости.

Точное сгребание корма

Два ротора с 10 лучами и 4 двойными пальцами формируют компактный центральный валок, подходящий для прессования.

Отличное копирование
рельефа

Свободная подвеска роторов, тандемное шасси и копирующие колёса перед роторами обеспечивают точное копирование рельефа в продольном и поперечном направлениях.

Дополнительное
оборудование

- Тандемное шасси



Валкообразователи
- двухроторные -с центральным валком


SP-682D ■ SP-772D ■ SP-852H ■ SP962H

SP-852H



Регулируемая рабочая
ширина и высокая
производительность без
компромиссов

SP-852H имеет гидравлически регулируемую рабочую ширину от 7,6 до 8,5 м и изменяемую ширину валка. Машина предназначена для средних и крупных ферм, обеспечивает высокую производительность (до 8,4 га/ч) с быстрой адаптацией к условиям работы и сбора кормов.



Гидравлически регулируемая
рабочая ширина

С помощью гидравлики можно изменять рабочую ширину от 7,6 до 8,5 м и ширину валка от 1,2 до 2,1 м.

Точное сгребание корма

Два ротора с 10 лучами и 4 двойными пальцами формируют равномерный центральный валок.

Отличное копирование рельефа

Свободная подвеска роторов, tandemное шасси и передние копирующие колёса обеспечивают точную адаптацию к рельефу.

Дополнительное
оборудование

- Комплект блокировки гидравлических цилиндров регулировки ширины валка

Технические данные		SP-852H
Максимальная рабочая ширина	м	8,5
Транспортная ширина	м	2,92
Длина машины	м	6,17
Транспортная высота со снятыми держателями пальцев	м	3,9
Транспортная высота без снятия держателей пальцев*	м	4,78
Диаметр ротора	м	3,76
Количество роторов	шт.	2
Количество лучей на роторе	шт.	10
Количество двойных пальцев на луче	шт.	4
Шины на ротор: количество / размер		1/18,5x8,5-8 а 4/16x6,5-8
Транспортные шины		10,0/80-12
Минимальная мощность трактора	кВт	45
Частота вращения BOM	об/мин	540
Максимальная производительность	га/ч.	8,4
Масса	кг	2 180

* При движении по дорогам общего пользования необходимо демонтировать держатели пальцев и разместить их на креплениях!

Валкообразователи
- двухроторные - с центральным валком


SP-682D ■ SP-772D ■ SP-852H ■ SP-962H

SP-962H



Гидравлически
регулируемая рабочая
ширина до 9,6 м

SP-962H с регулируемой шириной захвата до 9,6 м и производительностью 9,5 га в час предназначен для интенсивной эксплуатации на крупных фермах. Его преимущества включают уникальную систему складывающихся крыльев, уменьшающую транспортную высоту.



Технические данные		SP-962H
Максимальная рабочая ширина	м	9,6
Транспортная ширина	м	2,93
Длина машины	м	7,74
Транспортная высота со снятыми держателями пальцев	м	3,84
Транспортная высота без снятия держателей пальцев*	м	4,46
Диаметр ротора	м	4,2
Количество роторов	шт.	2
Количество лучей на роторе	шт.	13
Количество двойных пальцев на луче	шт.	4
Шины перед ротором: количество/размер		1/18x8,5-8
Шины под ротором: количество/размер		4/16x6,5-8
Транспортные шины		340/55-16
Минимальная мощность трактора	кВт	55
Частота вращения BOM	об/мин	540
Максимальная производительность	га/ч.	9,5
Масса	кг	3030

* При движении по дорогам общего пользования необходимо демонтировать держатели пальцев и разместить их на креплениях!

Гидравлически регулируемая
рабочая ширина

С помощью гидравлики можно изменять рабочую ширину от 8,8 до 9,6 м и ширину валка от 1,4 до 2,3 м.

Точное сгребание корма

Два ротора с 13 лучами и 4 двойными пальцами формируют равномерный центральный валок.

Отличное копирование рельефа

Свободная подвеска роторов, tandemное шасси и передние копирующие колёса обеспечивают точную адаптацию к рельефу.

Небольшая транспортная высота

Уникальная система складывающихся крыльев складывает роторы в транспортном положении и тем самым уменьшает высоту машины при перевозке.



Валкообразователи - двухроторные - с боковым валком


SB-1332 ■ SB-1352

SB-1332



Максимальная эффективность на больших площадях

SB-1332 - прочный двухроторный валкообразователь с рабочей шириной 6,8 м, способный за два прохода сформировать валок с полосы шириной до 13,4 м. Он обеспечивает эффективный сбор корма на больших площадях с акцентом на чистоту валка и простоту обращения.

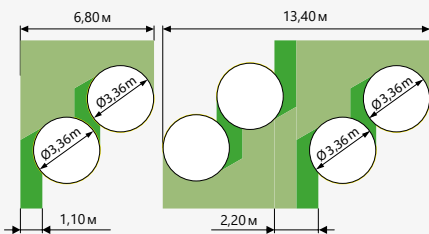

Технические данные		SB-1332
Рабочая ширина для формирования одного бокового валка	м	6,8
Транспортная ширина	м	2,92
Длина машины	м	8,55
Транспортная высота со снятыми держателями пальцев	м	3,45
Транспортная высота без снятия держателей пальцев*	м	4,35
Диаметр ротора	м	3,36
Количество роторов	шт.	2
Количество лучей на роторе	шт.	10 а 13
Количество двойных пальцев на луче	шт.	4
Шины под ротором / размер		1 / 18,5х8,5 - 8 2 / 16х6,5 - 8
Транспортные шины		10,0/80-12
Минимальная мощность трактора	кВт	45
Частота вращения BOM	об/мин	540
Максимальная производительность	га/ч.	7
Масса	кг	2150

* При движении по дорогам общего пользования необходимо демонтировать держатели пальцев и разместить их на креплениях!

Большая рабочая ширина

Фиксированная рабочая ширина 6,8 м, при сгребании в обоих направлениях - до 13,4 м; идеально для крупных ферм.

Оптимизированные роторы

Передний ротор с 10 лучами, задний - с 13 лучами, оба с 4 двойными пальцами из пружинной стали для равномерного сгребания с минимумом примесей. Наклонное расположение роторов позволяет формировать боковой валок с левой стороны.

Знаете ли вы?

Независимая подвеска каждого ротора SB-1332 исключает передачу неровностей между сторонами машины, поэтому даже на волнистом участке валок остаётся ровным и чистым.



Валкообразователи - двухроторные - с боковым валком


SB-1332 ■ SB-1352

SB-1352



Прочная машина для эффективного сгребания корма

SB-1352 - двухроторный прицепной валкообразователь с рабочей шириной до 6,8 м и возможностью формирования одного или двух валков. Продуманное расположение роторов, качественная конструкция и простое управление делают его идеальным для больших площадей и сложного рельефа.

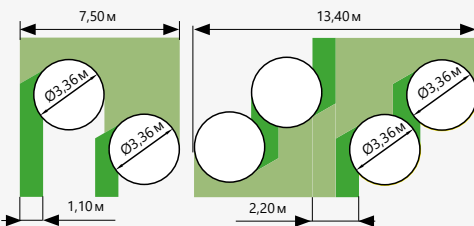

Технические данные		SB-1352
Рабочая ширина для формирования одного бокового валка	м	6,8
Транспортная ширина	м	2,64
Длина машины	м	8,6
Транспортная высота*	м	2,53
Диаметр ротора	м	3,36
Количество роторов	шт.	2
Количество лучей на роторе	шт.	10 а 13
Количество двойных пальцев на луче	шт.	4
Шины под ротором / размер		6 / 5 / 18,5 х 8,5 - 8
Минимальная мощность трактора	кВт	45
Частота вращения BOM	об/мин	540
Максимальная производительность	га/ч.	7
Масса	кг	1885

*Транспортная высота указана с учётом подъёма машины.

Различные режимы сгребания

Гидравлическая регулировка положения заднего ротора позволяет оператору формировать один боковой валок, два отдельных валка или двойной валок для большей гибкости.

Высокая производительность

При сгребании в обоих направлениях рабочая ширина достигает 13,4 м - идеально для крупных ферм.

Оптимизированные роторы

Передний ротор с 10 лучами, задний - с 13 лучами, каждый с 4 двойными пальцами из пружинной стали для чистого и бережного сгребания.

Гидравлическое управление

Регулировка высоты роторов и поворот заднего ротора непосредственно из кабины трактора.

Дополнительное оборудование

- Тяговая планка



Универсальные машины

Две машины в одной

Универсальные машины ROZMITAL предлагают небольшим фермерам экономичные по цене и эксплуатации решения, сочетая функции ворошилки и валкообразователя в одной машине. Они идеально подходят фермерам, которые хотят экономить время, место и средства, сохраняя качество работы и универсальность применения.

Почему универсальные машины ROZMITAL?

- **2 в 1** 2 машины в одной
-  Быстрое переключение функций
-  Для небольших ферм
-  Подходят для маломощных тракторов
-  Подходят для сложного рельефа
-  Минимальные затраты на эксплуатацию



У животных тоже есть свои мечты
о том, что хороший корм не требует дорогой машины!



Универсальные машины ROZMITAL умеют и ворошить, и сгребать.

2 в 1 - простое переключение режимов

Переход между ворошением и сгребанием прост и занимает несколько секунд: достаточно переставить держатель сгребющих пальцев во второе положение (SP4-152) или повернуть раму машины на 180° (SP4-205).

У SP4-152 перестановка выполняется одним движением, при этом автоматически переставляются все остальные держатели на роторе.



Компактная конструкция и высокая производительность

Благодаря лёгкой конструкции и небольшой потребности в мощности трактора (от 22 кВт / 30 л.с.) машины подходят и для небольших хозяйств и горных районов. Механический привод без гидравлики обеспечивает простое обслуживание и надёжность.

SP4-152: амортизационные тяги предотвращают колебания машины и её смещение на склоне и обеспечивают автоматическую стабилизацию при подъёме в транспортное положение. Машина подключается к трёхточечной навеске и после опускания в рабочее положение свободно перемещается в шарнирном соединении.



Универсальные машины

SP4-152 ■ SP4-205

SP4-152



Маленькие, но умелые

Навесные SP4-152 и SP4-205 объединяют ворошилку и валкообразователь кормов в одной машине. Простая перестановка или поворот рамы позволяют быстро менять рабочий режим и приспосабливать машину к текущим задачам. Компактные размеры, малая масса и простота управления делают их идеальным выбором для небольших ферм и сложного рельефа.



SP4-205

Технические данные		SP4-152	SP4-205
Максимальная рабочая ширина	м	ворш 3,5 / среб 3,2	ворш 3,1 / среб 3,4
Транспортная ширина	м	2,98	2,3
Транспортная высота*	м	2,2	3,6
Количество роторов	шт.	2	X
Диаметр ротора	м	вор. 2,0 / граб. 1,4	X
Количество пальцевых колёс	шт.	X	5
Диаметр пальцевого колеса	м	X	1,4
Шины под ротором / размер		16x6,5 - 8	X
Количество лучей на роторе	шт.	6	X
Количество двойных пальцев на луче	шт.	2	X
Частота вращения ВОМ	об/мин	540	X
Максимальная производительность	га/ч.	вор. 3,7 / граб. 3,4	вор. 4,5 / граб. 4,8
Минимальная мощность трактора	кВт	30	22
Масса	кг	420	224

*Транспортная высота указана с учётом подъёма машины.

Две функции в одной

Машина превращается из ворошилки в валкообразователь простым поворотом держателей двойных пальцев на роторе и перестановкой прутковых ограждений (SP4-152) или поворотом рамы машины на 180° (SP4-205).

Для небольших площадей

Идеально для небольших площадей со сложным рельефом.

SP4-152

Амортизационные тяги

Предотвращают колебания машины и её смещение на склоне и обеспечивают автоматическую стабилизацию при подъёме в транспортное положение.

Копирование рельефа

Машина подключается к трёхточечной навеске и после опускания в рабочее положение свободно перемещается в шарнирном соединении.

Прутковые ограждения

Расположенные в задней части машины ограждения при установке в нижнее рабочее положение формируют валок при сгребании. Можно также регулировать требуемую ширину валка. В транспортном положении или при ворошении корма эти ограждения фиксируются на основной раме машины.

Пресс-подборщики

Надёжное прессование сена, соломы и сенажа

Рулонные пресс-подборщики ROZMITAL сочетают прочную конструкцию, простое управление и надёжную производительность при заготовке кормов. Они рассчитаны на универсальное применение в различных условиях - для сухого сена и более влажного сенажа. Мы предлагаем модели с постоянной камерой и цепным или вальцовым механизмом, позволяя фермеру выбрать решение, наиболее соответствующее его потребностям.

Почему пресс-подборщики ROZMITAL?

- 

Прочные и простые
- 

Постоянная камера
- 

Однородные круглые рулоны
- 

Простое и удобное управление
- 

Точный подбор без потерь
- 

Широкий выбор дополнительного оборудования

У животных тоже есть свои мечты
о том, чтобы и зимой рулон пах и был вкусным, как свежий луг!



Пресс-подборщики ROZMITAL формируют плотные, равномерные рулоны, богатые необходимыми питательными веществами и витаминами..



Постоянная прессовальная камера

Простая конструкция с небольшими затратами на обслуживание и длительным сроком службы.
Надёжное формирование рулонов диаметром 120 или 150 см.

Две концепции прессующего механизма

Вариант с цепным механизмом (модели LB-R120 / LB-R150) для сухого материала и с вальцовым механизмом (модель LB-V120), подходящим для сенажа.



Универсальный подборщик

Ширина подборщика 1,8 м (2 м у LB-R150), подвеска с копированием рельефа и точный подбор корма обеспечивают чистый готовый рулон.

Обвязка

Стандартно — обвязка шпагатом и сеткой.

Небольшая потребность в мощности трактора

Прессование возможно с тракторами мощностью от 45 кВт (60 л.с.).

Удобное управление из кабины трактора


Цифровой пульт позволяет удобно управлять камерой, подборщиком, запускать обмотку и выполнять другие операции.

Прочность и длительный срок службы

Стальная конструкция, устойчивая к нагрузкам даже на сложном рельефе, простой сервис и низкие эксплуатационные затраты.

Комплектация

LB-V120		LB-R120 ■ LB-R150	
Стандартная комплектация	По заказу	Стандартная комплектация	По заказу
- обвязка шпагатом и сеткой - централизованная смазка - карданный вал со срезным болтом - карданный вал с муфтой (для модели LB-V120 с ротором или ротором с ножами)	- роторный подающий механизм - роторный подающий механизм и ножи - аппликатор консерванта - двухконтурное гидравлическое управление	- обвязка шпагатом и сеткой - централизованная смазка - подборщик 2 м (только для LB-R150)	- карданный вал со срезным болтом (для LB-R120) - карданный вал с муфтой (для LB-R120)

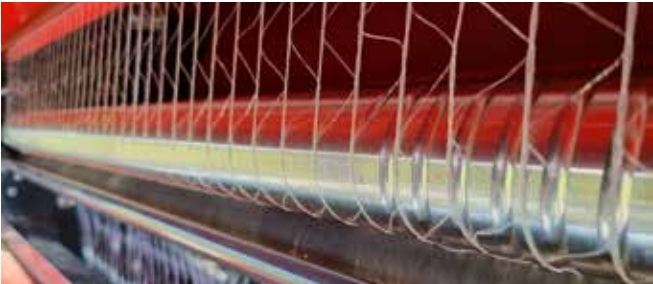

Знаете ли вы?

Пресс-подборщики ROZMITAL способны прессовать рулоны массой свыше 300 кг, хотя могут работать с тракторами мощностью от 45 кВт? Меньшая потребность в мощности позволяет использовать и более старые, менее мощные тракторы.



Рулонный пресс-подборщик - **вальцовый**

LB-V120



Надёжный пресс-подборщик для сенажа

LB-V120 — вальцовый пресс-подборщик с постоянной камерой, формирующий круглые рулоны диаметром и шириной до 120 см. Прочная конструкция, широкий подборщик и возможность обвязки шпагатом или сеткой делают его идеальным решением для фермеров, которым нужен простой, но производительный пресс-подборщик.



Технические данные		LB-V120
Тип	вальцовый с постоянной камерой	
Диаметр рулона	м	1,2
Ширина рулона	м	1,2
Минимальная мощность трактора	кВт	45 (стандарт)
Масса	кг	2350 (стандарт) 2450 (с роторным подающим механизмом) 2750 (с роторным подающим механизмом и ножами)
Ширина подборщика	м	1,8
Длина	м	3,9 (стандарт) 4 (с роторным подающим механизмом) 4 (с роторным подающим механизмом и ножами)
Ширина	м	2,47
Высота	м	2,1
Транспортные шины	400/60-15,5 14PR	
Обвязка шпагатом/сеткой	да / да	
Частота вращения ВОМ	об/мин	540

Постоянная прессовальная камера с 16 вальцами

Обеспечивает однородную форму рулона диаметром 120 см, равномерное прессование и небольшие затраты на обслуживание.

Надёжный подборщик шириной 1,8 м

Обеспечивает поперечное копирование рельефа для точного подбора массы.

Подающий механизм или роторный подающий механизм

Для эффективной подачи материала в камеру.

Режущие ножи по заказу

По желанию на подающий механизм можно установить до 13 режущих ножей для измельчения корма до длины примерно 10 см.

Обвязка шпагатом и сеткой

Управление из кабины трактора
С помощью цифровой панели.

Небольшая потребность в мощности

Пресс-подборщик подходит для тракторов мощностью от 45 кВт.

Рулонный пресс-подборщик - **цепной**

LB-R120 ■ LB-R150



Решение для сена, соломы и сухого материала

Цепной пресс-подборщик с постоянной камерой предназначен прежде всего для сена. Он обеспечивает диаметр рулона 120 или 150 см, надёжный подбор, обвязку шпагатом и сеткой и управление из кабины трактора. Это идеальный выбор для небольших и средних ферм.



Технические данные		LB-R120	LB-R150
Тип		цепной с постоянной камерой	цепной с постоянной камерой
Диаметр рулона	м	1,2	1,5
Ширина рулона	м	1,2	1,2
Минимальная мощность трактора	кВт	45	45
Масса	кг	2555	2950
Ширина подборщика	м	1,8	2
Длина	м	4,33	5,1
Ширина	м	2,54	2,55
Высота	м	2,2	2,4
Транспортные шины	400/60-15,5 14PR		400/60-15,5 14PR
Обвязка шпагатом/сеткой	да / да		да / да
Частота вращения ВОМ	об/мин	540	540

Постоянная прессовальная камера с цепным механизмом

Обеспечивает формирование рулона диаметром 120 или 150 см.

Надёжный подборщик шириной 1,8 м

Обеспечивает поперечное копирование рельефа для точного подбора массы; модель LB-R150 оснащена подборщиком шириной 2 м.

Обвязка шпагатом и сеткой

Выгрузная рампа

Для лёгкого откатывания рулона после завершения процесса обмотки.

Управление из кабины трактора

С помощью цифровой панели оператор управляет камерой, регулирует подборщик и запускает обмотку. Количество оборотов обмотки задаётся вручную.

Небольшая потребность в мощности

Пресс-подборщик подходит для тракторов мощностью от 45 кВт.

ROZMITAL



www



Facebook



Instagram



Youtube

www.rozmital.com/ru



+420 318 427 313



obchod@rozmital.com



Strojírny Rožmitál, s.r.o.
Nádražní 156
262 42 Rožmitál pod Třemšínem